

FINANCIERINGSPLAN

Mogelijkheid om het materieel te financieren volgens onderstaande opties :

- Directe aankoop met een betaling in drie keer (40% (incl. Btw) bij bestelling, 30% bij levering, 30% op 30 dagen datum factuur).
- Huur met of zonder aankoopoptie over een periode van 12, 24, 36 of 48 maanden met maandelijkse betalingen via bankoverschrijving op datum factuur.




©123RF/ alexmit

OPMAAK VAN DIAGNOSEFICHE



©123RF/ Vartin Ratanaburi

UITVOERING VAN DE TECHNISCHE EN COMMERCIËLE OFFERTE OP SWING BUSINESS MET BEHULP VAN EEN OFFERTE IN SCHUIFJES

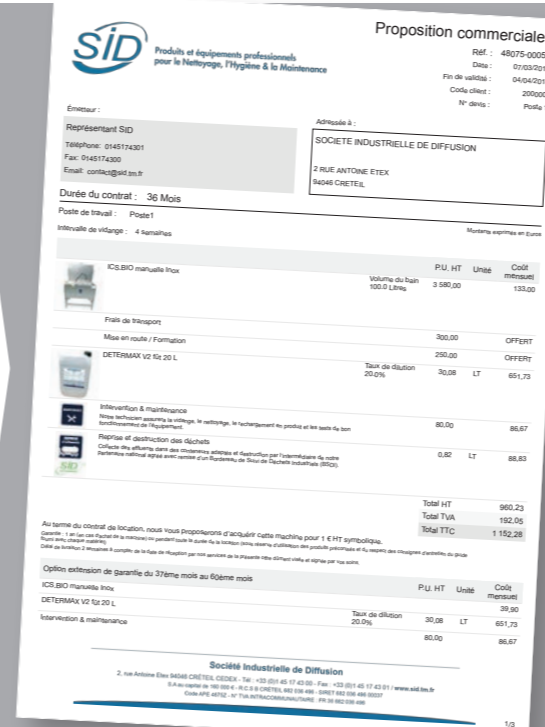


HULP BIJ DE TECHNISCHE EN COMMERCIËLE DIAGNOSE

STAPPEN IN DE TECHNISCHE EN COMMERCIËLE DIAGNOSE UIT TE VOEREN VOOR ELKE WERKPOST

1. MACHINES IN RVS

- Manuele wasfonteinen met (biologisch) wasmiddel
- Hogedruk wascabines
- Automatische machines



REINIGINGSPROCEDURE	TYPE REINIGING	TOTAALGEWICHT TE WASSEN STUKKEN	AFMETINGEN STUKKEN	ONZE MACHINEMODELLEN
MANUEEL	Hoge druk	< 50 kg	Klein formaat (850 mm) Groot formaat (1250 mm)	ICS.DETER HP V3 ICS.DETER HP XL V3
	Wasmiddel Biologisch	< 70 kg	Klein formaat (700 tot 800 mm) Groot formaat (880 mm)	NIEUW ICS.XS ICS.DETER COMPACT / ICS.BIO COMPACT ICS.DETER / ICS.BIO
AUTOMATISCHE	Wassen	70 tot 150 kg 200 tot 350 kg < 700 kg	Klein formaat (380 tot 780 mm) Groot formaat (910 tot 1400 mm) Zeer groot formaat (1100 tot 1500 mm)	ICS.01 tot ICS.03 ICS.04 tot ICS.07 ICS.13 tot ICS.15
	Wassen en spoelen	200 tot 350 kg < 700 kg	Klein formaat (910 tot 1150 mm) Groot formaat (1100 tot 1500 mm)	ICS.08 tot ICS.09 ICS.16 tot ICS.18

2. OPTIES

Optionele uitrusting voor een reinigingsoptimalisering van het proces de handelingen en het werkcomfort.

VERPLICHT **STERK AANBEVOLEN** **AANBEVOLEN**



REINIGINGSTEMPERATUUR	TOTAALGEWICHT STUKKEN	INTERVAL VERVERSING WASBAK	DROGEN VAN STUKKEN	VOLUME WASBAK
> 60 °C Thermische isolatie Mechanische sluiting	> 100 kg : motorreductor mand > 250 kg : verwijderbare mand met wagen > 700 kg : automatisch laden / lossen via scharnieren	< 4 WEKEN Olieafscheider met schuimschijf < 2 WEKEN Olieafscheider met specifiek gewicht	Uitstoot van warme lucht Persluchtkanaal Stoomextractor	> 200 L Auto ledigen Auto vullen

3. PRODUCTEN

Speciaal geformuleerde wasproducten
Aangepast voor wasontvetting

- Sterke ontvettingskracht
- Uitzouten van oliën
- Weinig of niet schuimend
- Met of zonder corrosieinhibitor



REINIGINGSPROCEDURE	TYPE LEGERING	ETIKETERRING	ONTVETTINGSINTENSITEIT		VERDUNNING	ONZE PRODUCTEN*
			PH ONVERDUND	PH VERDUND		
MANUEEL	STANDAARD (staal, rvs, inconel, kunststof, hars)	Corrosief	11	9,5 tot 10,5	5 à 30 %	NORENE.SID
	GEVOELIG	—	11	10 tot 10,5	20 % tot puur	NIEUW DETERALIM
		Corrosief	10	9 tot 9,5	10 tot 20 %	DETERMAL V2
		Irriterend	10	—	Gebruiksklaar	DETERMAL V2 PAE
		Irriterend	9,5	8,5 tot 9	10 tot 20 %	DTERBIO.SID
	AUTOMATISCHE OF HOGE DRUK (niet schuimend)	STANDAARD (staal, rvs, inconel, kunststof, hars)	—	9	—	Gebruiksklaar
Corrosief			13	11 tot 13	5 tot 20 %	PS 2134
GEVOELIG		Corrosief	13,5	10,5 tot 12,5	1 tot 5 %	ASPER.SID
		Corrosief	13	10,5 tot 11,5	1,5 tot 5 %	ASPERMAX
		Corrosief	12	10 tot 11	1 tot 2 %	ASPERAL.SID
		—	10,5	10,5	Gebruiksklaar	DETER HP
ZEER GEVOELIG (alu, zamac, messing)	—	10,8	8 tot 9	0,5 tot 3 %	ASPER SMS	

* zie technische fiche voor meer details

4. PREVENTIEF ONDERHOUD

- Ledigen van de machine
- Volledige reiniging van de machine
- Vullen met eigen product
- Controle van de goede werking



OFFERTES OPTELLEN											
AANTAL STUKKEN	AARD VERONTREINIGING	VOLUME WASBAK	RAMING DOORGANGSFREQUENTIE								
5 > 1000 kg per dag	5 zeer vuil	5 < 120 L	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WASMIDDEL</th> <th>BIOLOGISCH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 à 15 Intensief</td> <td>2 tot 4 weken</td> </tr> <tr> <td>6 à 10 Gemiddeld</td> <td>6 tot 8 weken</td> </tr> <tr> <td>3 à 5 Licht vervuild</td> <td>10 tot 16 weken</td> </tr> </tbody> </table>	WASMIDDEL	BIOLOGISCH	10 à 15 Intensief	2 tot 4 weken	6 à 10 Gemiddeld	6 tot 8 weken	3 à 5 Licht vervuild	10 tot 16 weken
WASMIDDEL	BIOLOGISCH										
10 à 15 Intensief	2 tot 4 weken										
6 à 10 Gemiddeld	6 tot 8 weken										
3 à 5 Licht vervuild	10 tot 16 weken										
3 500 kg per dag	3 ontvetten in het kader van service en onderhoud	3 120 tot 300 L									
1 < 100 kg per dag	1 ontvetting tussen handelingen (licht vervuild)	1 > 300 L									

5. AFVALBEHEER

Onze nationaal erkende afvalophaler zorgt voor de plaatsing van een lege container en voor de vernietiging van de afvoerproducten en zorgt voor een afvalattest.



OPHALING EN Vernietiging van de afvoerproducten volgens :		
TYPE AFVOERPRODUCTEN DIE MOETEN WORDEN OVERGENOMEN	VOLUME AFVOERPRODUCTEN DIE DE DAG ZELF MOETEN WORDEN OPGEHAALD	AFVALCONTAINER
Zonder halogeen en 3<PH<11	< 200 L 200 L tot 400 L 400 L tot 600 L > 600 L	Na interventie binnen de 10 dagen De dag zelf van de interventie